


BALSAMAR

VTG Sonda Alarma

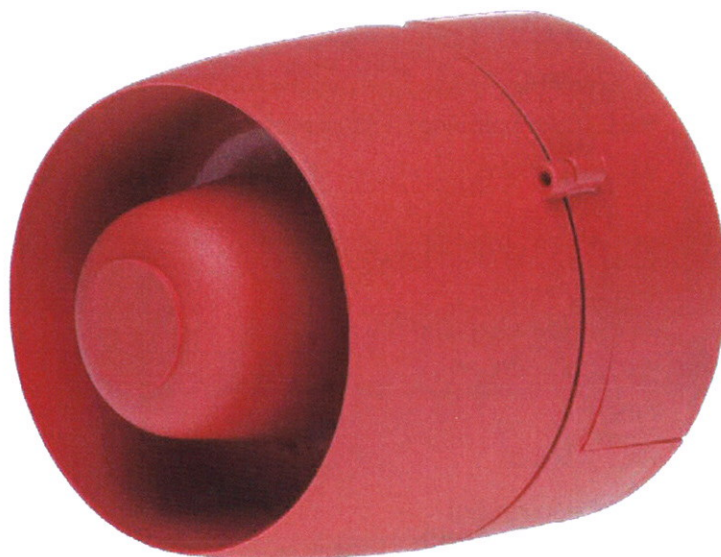

- Salida de sonido: 102dB (A)
- 32 tonos
- Clasificación IP: IP21C (superficial) / IP33 (profundo)
- Voltajes disponibles: 24Vdc
- Aprobado MED

Ref: E3332

BALSAMAR

VTG Sonda Alarma


MARINE



AUDIO



Max. salida de sonido	102.3dB(A)
Salida de sonido nominal	97.6dB(A)
IP rating	IP21C(poco profundo) IP33(profundo)
Tonos de alarma	32
Etapas de alarma	2
Control de volumen	Configuración Alta/Media/Baja
Entrada de cable	Trasero 3x M20 (base profundo)
Temperatura funciona	-20°C to +70°C
Material del cuerpo	ABS
Color del cuerpo	Rojo / Blanco
Peso unitario	0.22Kg (superficie) 0.25kg (profundidad)
Aprobaciones	VDS LPCB EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006 MED aprobado

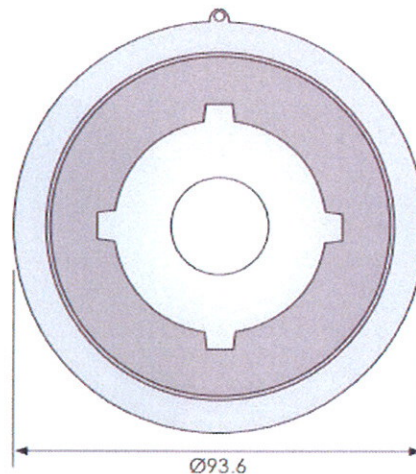

Voltaje	Rango voltaje	Corriente
24 Vdc	21.6 to 28 Vdc	30.8mA (alto) 16.4mA (medio) 8.3mA (bajo)

